
EMPAQUE LATERAL ALMA DE ACERO TOP PREMIUM IMP - 909

1.Technical Drawing

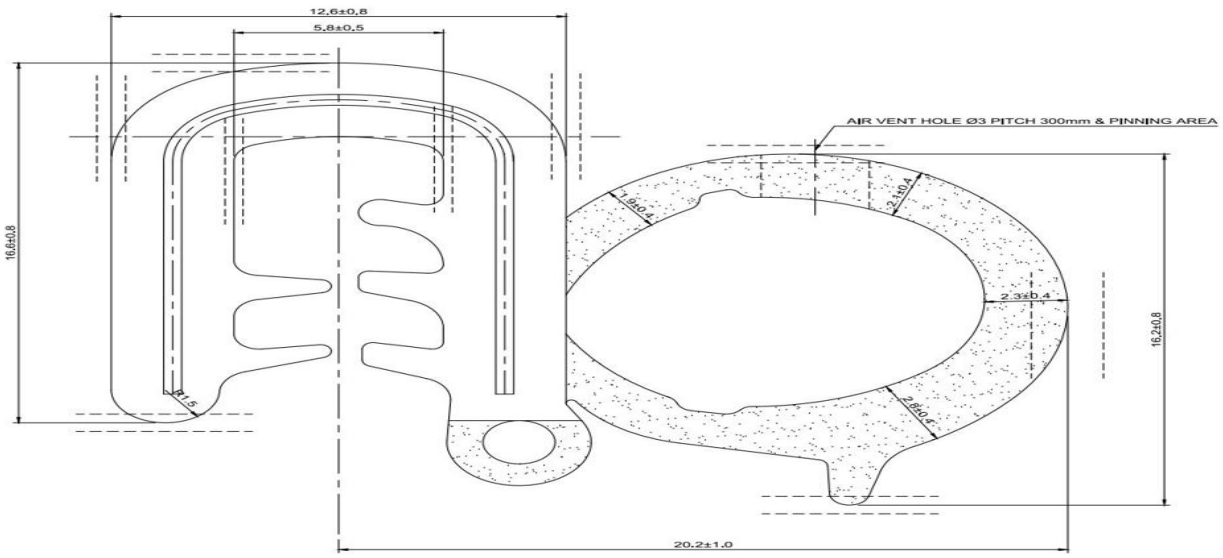

2.TECHNICAL SPECIFICATIONS			
S.N	**CHARACTERISTICS**	**STANDAR**	**SPECIFICATION**
1	Material		EPDM RUBBER SPECIAL
2	Hardness Shore A	ASTM-D2240	70+5
3	Tensile Strength (Kgf/CM2)	ASTM-D412	70 min
4	Elongation at break %	ASTM-D412	300 min
5	Ozone Resistance 50 pphm/ 50 C/ 20% Strain 72 Hrs	ASTM-D1149	NO CRACK

IMPORAMERIC

imporamaeris@gmail.com
www.imporameris.com

Calle 11 C No. 72 A - 50
Bogotá Colombia

EMPAQUE LATERAL ALMA DE ACERO TOP PREMIUM IMP - 909

MATERIAL STRIP DATA			
S.N	CHARACTERISTIC	STANDAR	SPECIFICATION
6	Strip Material		CRCA Gr-D
7	Strip Hardness	LAB WI. 09	135-145 VPN
8	Strip Width	LAB SPN: RM 48	27 mm ST
9	Strip thickness	LAB SPN: RM 48	0,47 +/- 0,03 mm
10	Material		Special EPDM Rubber
11	Temperature Resistance	ASTM D2240	- 60 C +/ 140 C

IMPORAMERIC

imporamaeris@gmail.com
www.imporameris.com

Calle 11 C No. 72 A - 50
Bogotá Colombia