
9.Juntas de puerta de EPDM esponjoso y suave

1.Technical Drawing y dimensiones

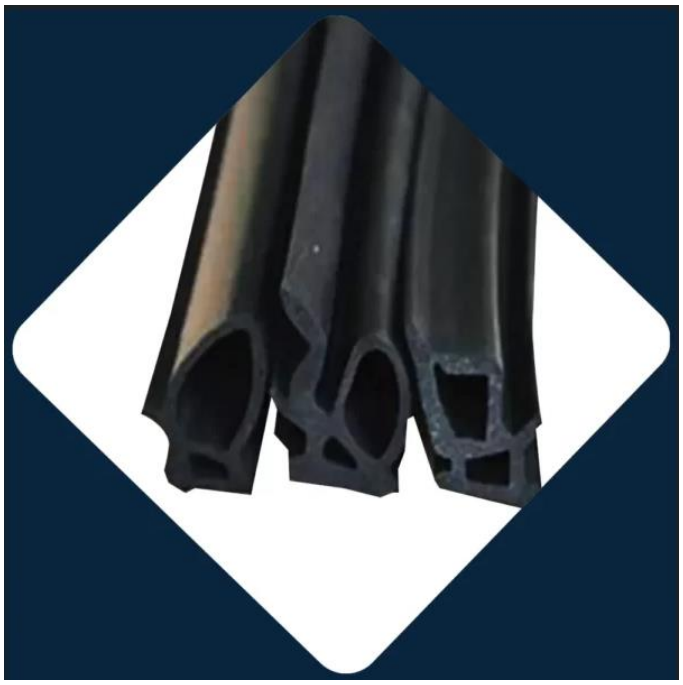

Nuestras **juntas de puerta de EPDM esponjoso** (caucho celular de etileno-propileno-dieno) ofrecen un sellado elástico, suave y altamente resistente a la intemperie

- **Temperatura de servicio:** Entre **-40 °C y +90 °C / +100 °C** en continuo.
- **Resistencia a la intemperie:** Excelente resistencia al ozono, rayos ultravioleta (UV), oxígeno y envejecimiento ambiental.
- **Impermeabilidad:** Muy alta resistencia al paso de agua, aire, polvo y vapor
- **Presentación común:** Perfiles con formas de sellado (como perfiles en D, E, P o K), frecuentemente provistos con una **cinta adhesiva** de alta fijación en una de sus caras para montaje rápido.