
3.TAPETE DIELECTRICO EN ROLLO CLASE 4, COLOR GRIS O NEGRO

1.Technical Drawing y dimensiones

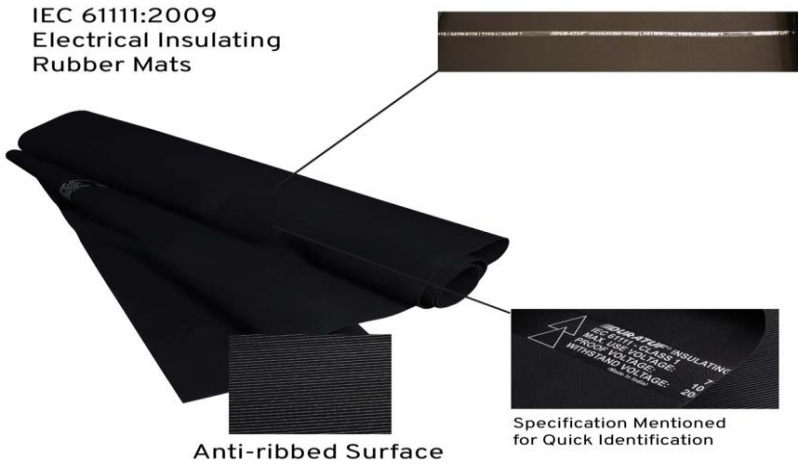

IEC 61111:2009

Composición del material	Resistencia mecánica a la perforación (min)	Resistencia al deslizamiento (min)	Propiedades de envejecimiento a 70±2°C durante 168 horas	Retardante de llama	Prueba a baja temperatura a – 25±3°C	Resistencia a los ácidos	Resistencia al aceite	Temperatura de funcionamiento
Elastómero sin inserciones. Generalmente, una combinación de caucho natural y otros polímeros sintéticos.	70 N	50 N	Resistencia mecánica a la perforación no inferior al 80% de su valor original.	No se incendia	Sin rasgaduras, grietas ni roturas visibles.	Valores de prueba mecánica no inferiores al 75% del valor original.	Valores de prueba mecánica no inferiores al 75% del valor original.	-25°C a 55°C

Voltaje Clase 0 Máximo 36,000 voltios, rollo x 1 metro longitud largo 10 metros

IMPORAMERIC

imporamaeris@gmail.com
www.imporameris.com

Calle 11 C No. 72 A - 50
Bogotá Colombia