BALDOSA DIELECTRICA

NUEVA ERA



APLICACIONES

PROPIEDADES


INSTALACION

CUIDADOS

FICHA TECNICA



APLICACIONES
Y USOS

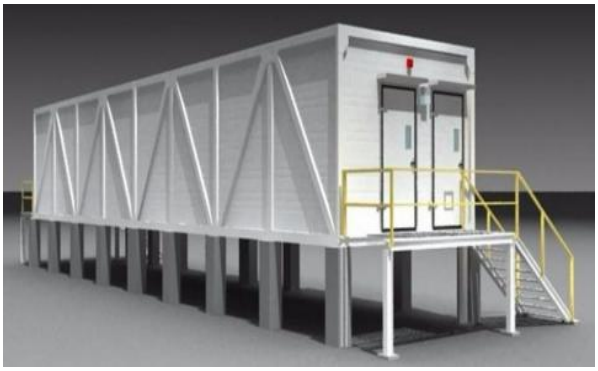

SUBESTACIONES ELECTRICAS Y CELDAS DE CONTROL

Nueva era es ideal para zonas de:
- Subestaciones Eléctricas
- Celdas y Tableros de Control
- En frente de Switchboard
- Alrededor de Busbar
- Para exteriores e interiores en lugares de trabajo con tensión

ZONAS COMUNES Y ALTO TRAFICO

Para zonas de exteriores, zonas comunes, corredores y salones de juego Nueva Eraa es un piso ideal, gracias a sus propiedades de aislamiento acústico, antideslizante y antiestático.






CUARTOS DE REDES Y OFICINAS

Pensado para el uso diario, NUEVA ERA es una baldosa ideal gracias a sus propiedades dieléctricas , aislamiento acústico, resistencia a campos con carga estática y alto trafico.

PROPIEDADES


NUEVA ERA, viene en presentación de tableta de formato 50cm X 50cm con una altura máxima de 10mm, además presenta un labrado en forma de canales que permiten mejorar el agarre y sus propiedades antideslizantes.




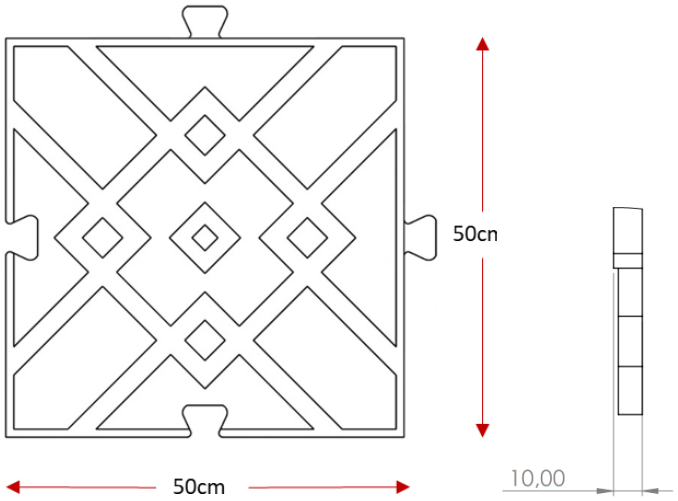

Su sistema de acople conocido comúnmente como cola milano, permite un fácil ensamble y ajuste entre las demás placas anexas.



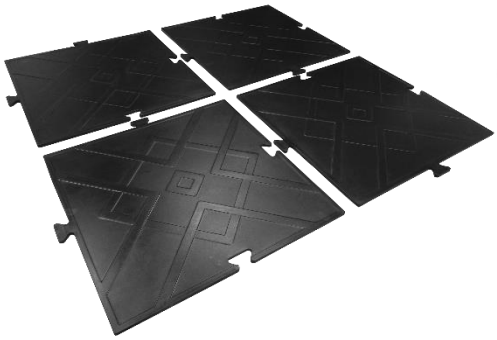

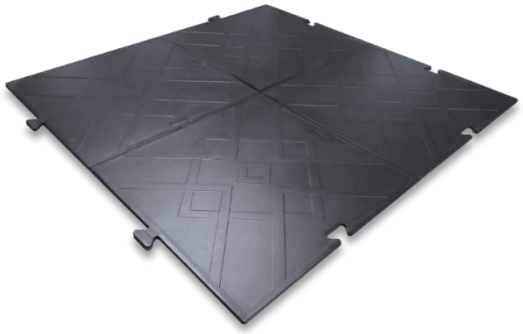

PROPIEDAD	UND	VALOR	NORMA
DENSIDAD	g/cm3	1,3	NTC 456
DUREZA	Shore A	65	NTC 467
ESPESOR	mm	8	
FLEXION	Ciclos	85000	NTC 632
RESISTENCIA DIELECTRICA	KV	5,17 o 36	IEC 61111
CARGA A LA RUTURA	Kg/cm2	50	NTC 632
ABRASION	Mm	155	DIN 53516
DEF. POR COMPRESION	%	30max	ASTM 396
DESGARRE	Kg/m	6500	NTC 445
AISLAMIENTO ACUSTICO	Db	25min	DIN 52210

PROPIEDADES

LINEAS DE COLOR

Si buscas mayor personalización para tus proyectos, Nueva Era te oferta línea de colores donde podrás encontrar tonos pasteles




ORIGINAL NEGRO



ROJO PASTEL



AZUL PASTEL



AMARILLO PASTEL



VERDE PASTEL




FUCSIA PASTEL

BALDOSA CON INCRUSTACIONES

Contamos con líneas de desarrollo con incrustaciones en granulado de color para desarrollo de interiores o estilizar tu área



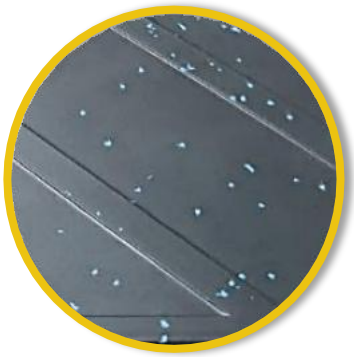




INSTALACION

INSTALACION SOBRE PUESTA


Este modelo de instalación esta pensado para lugares tales como:

- Áreas de trafico medio o alto
- Instalaciones temporales
- Áreas de gimnasio
- Corredores
- Cuartos de redes
- Salas de espera o de muestra


MODO DE INSTALACION



El área donde se instalara el piso debe ser totalmente plano, verifique que no presente huecos ni protuberancias esto con el fin de garantizar un empalme ideal del piso



Una vez afinada la superficie, ubique una esquina de preferencia que se encuentre a 90°, desde este punto se procederá el ensamble. Para aquellas zonas donde requiera retirar parte de la baldosa puede emplear un bisturí




Finalmente puede aplicar emulsión de silicona al 60% para dar brillo a las superficie

INSTALACION PEGADA


Este modelo de instalación esta pensado para lugares tales como:

- Áreas de trafico alto o pesado
- Áreas que requieren arrastrar objetos
- Instalaciones permanentes
- Shelters, Cuartos de UPS
- Áreas de gimnasio de trabajo pesado

MODO DE INSTALACION



El área donde se instalara el piso debe ser totalmente plano, verifique que no presente huecos ni protuberancias esto con el fin de garantizar un empalme ideal del piso



Una vez afinada la superficie, ubique una esquina de preferencia que se encuentre a 90°, desde este punto se procederá el ensamble. Para aquellas zonas donde requiera retirar parte de la baldosa puede emplear un bisturí




Una vez ubicada la posición de cada baldosa, proceda levantando cada una de ellas para agregar el pegante recomendado (PEGAUCHO MAESTRAL) siga las instrucciones del pegante para una correcta instalación.

CUIDADOS

EMBALAJE Y PRESENTACION

Nueva era se comercializa y empaca en presentación de **m²**, es decir cuatro (4) baldosas en formato de 50cm x 50cm, esto con el fin de facilitar tus cálculos para los presupuestos de áreas.

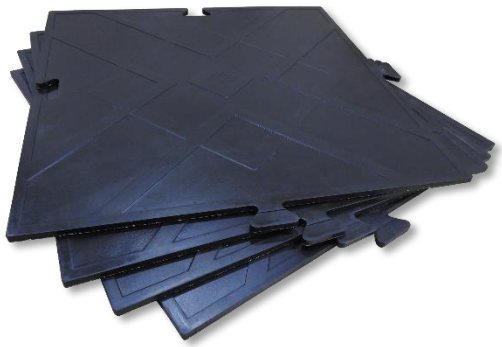

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

Para la limpieza y mantenimiento de las instalaciones que cuentan con baldosa modular, siga las siguientes recomendaciones

- ✓ Limpie las superficies con un paño ligeramente húmedo, retire cualquier punto de polución o mugre. Desarrolle esta operación por lo menos una vez cada 3 días.
- ✓ Humedezca un trapo o paño con emulsión de silicona al 60%, y genere limpieza sobre las baldosas en un solo sentido, esto evitara la aparición de tonos diferentes en el caucho y/o aparición de parches blancos en la cara de las piezas. Desarrolle esta operación por lo menos cada 7 días.
- ✓ No exceder el uso de solventes o siliconas sobre estas áreas dado que podrá generar desajuste de las baldosas o deformación.
- ✓ Evite el uso de detergentes, ACPM, varsol, o cualquier cera a base de hidrocarburos para limpiar las superficies.

