
EMPAQUE LATERAL ALMA DE ACERO IMPORTADO IMP-010, BURBUJA PEQUEÑA



	ESTANDAR	ESPECIFICACIONES
Dureza	ASTM-D2240	75±5
Resistencia a la Atracción (Kgf / CM2)	IS - 1081 (P-7)	100 Min
Calificación		606 (Esponja)
Material		EPDM RUBBER
Gravedad Especifica	ASTM-D2240	25 ± 5
Resistencia al Ozono	ASTM-D1149	NO

TECHNICAL PERFORMANCES

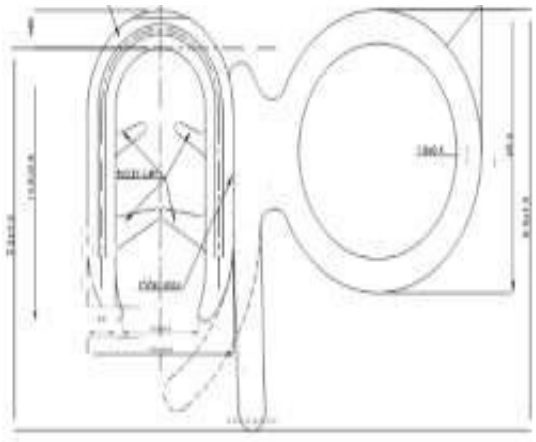

- La parte de sellado de estos perfiles está hecha de caucho esponjoso EPDM y el área de la abrazadera consiste en caucho blando con un núcleo de acero EPDM con clip.
- Empaque en material EPDM resistente al aceite.
- Color: Negro con rojo
- Resistencia Temperatura -50 C a 80 C
- Presentación rollos de 50 metros

IMPORAMERIC

imporamaeris@gmail.com
www.imporameris.com

Calle 11 C No. 72 A - 50
Bogotá Colombia